


# CARSEC PRO,

## PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE



1

### 1 OUVERTURE

Ouverture verticale sans débord vers l'extérieur avec refoulement sous plafond.



2

### 2 ROBUSTESSE ET ESTHETIQUE

- Courbes de rail en alu et acier pour une rigidité optimale.
- Charnières, embouts de panneaux, vis et supports de roulettes laqués blanc pour une porte élégante.
- Renfort acier du panneau haut pour plus de finesse.



3

### 3 ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- Panneau de 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud.
- Manœuvre silencieuse grâce au cheminement des câbles et au repositionnement des ressorts.

### 4 SECURITE

- Système pare-chute par double câble de suspension.
- Protection anti-pince doigt.
- Pli à l'anglaise sur les montants d' huisseries pour éviter les coupures.
- Détection automatique d'obstacle.
- Sécurité anti-relevage.



4

### 5 CONFORT

Motorisation individuelle ou compatible IO.

#### PORTE SECTIONNELLE ISOLÉE 40 mm\*

Isolation thermique du panneau :  
**0,80 W/m<sup>2</sup>K**

Étanchéité à l'eau :  
**classe 2**

Perméabilité à l'air :  
**classe 3**


























Résistance à la charge du vent :  
**classe 4 en dépression et classe 3 en pression**

\* PORTE L3000 X H2250



5

# LE SUR-MESURE SOPROFEN : COULEURS, FINITIONS, DIMENSIONS

CARSEC PRO							
 Finition Woodgrain  Finition Lisse							
Panneaux							
Designs	Cassettes	Rainures fines		Rainures centrales		Lisse	
Finitions	W	W	L	W	L	W	L
Coloris							
 Blanc 9010	•	•		•	•	•	
 Blanc 9016							•
 Anthracite 7016					•		•
 Chêne doré (plaxage)	•		•		•	•	
 Chêne foncé (plaxage)					•		
Laquage RAL* (niveau 1)							
 Ivoire clair 1015	•	•		•	•	•	•
 Blanc crème 9001	•	•		•	•	•	•
 Aluminium blanc 9006	•	•		•	•	•	•
 Rouge pourpre 3004	•	•		•	•	•	•
 Rouge vin 3005	•	•		•	•	•	•
 Bleu acier 5011	•	•		•	•	•	•
 Vert sapin 6009	•	•		•	•	•	•
 Gris béton 7023	•	•		•	•	•	•
 Gris beige 7006	•	•		•	•	•	•
 Gris quartz 7039	•	•		•	•	•	•
 Gris basalte 7012	•	•		•	•	•	•
 Gris anthracite 7016	•	•		•	•	•	•
 Brun sépia 8014	•	•		•	•	•	•
 Brun gris 8019	•	•		•	•	•	•
Laquage autres RAL* (niveau 2)	•	•		•	•	•	•
Hublots & Décors							
Hublots (selon modèles)	•	•		•		•	
Appliques		•		•		•	
Sur-mesure	•	•		•		•	

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.  
\* Laquage RAL structuré - face intérieure en finition Stucco RAL 9010.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE  
SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

## Personnalisation

- Nouvelle gamme d'appliques, nouveaux hublots. Huisseries et charnières laquées.




## Portillon intégré (option)

- Coloris de la porte pour une discrétion et une intégration parfaite.
- Portillon robuste grâce à un renfort sous l'habillage alu.
- Serrure 5 points crochets.
- Hauteur de seuil faible de 25 mm.
- Largeur portillon 800 mm.



## Finitions et coloris

- Chêne doré ou chêne foncé pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage structuré pour une plus grande résistance aux rayures.
- Tous coloris RAL au choix (option).

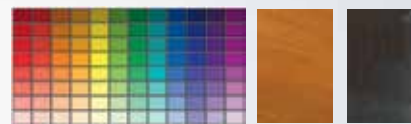

SOPROFEN  
TECHNOLOGY  
INSIDE



TESTÉS  
POUR 40 ANNÉES  
D'UTILISATION  
(soit 14 000 cycles ouvertures / fermetures)

Porte garantie 5 ans, moteur et automatisme compris.

**BELGIUM**  
**SOPROFEN**  
FERMETURES  
WWW.SOPROFEN.COM